

Canaleta


Esta cubierta es ideal para el uso de grandes luces, gracias a la gran inercia de su sección transversal, resistencia y fácil instalación.

Geometría



Productos estándar: Galvanizado 0.60mm, 0.75mm, 0.90mm y 1.20mm de espesor y longitudes de 4.50m, 5.00m, 6.00m, 7.00m, 8.00m y 9.00m. Otros espesores, acabados y longitudes entre 3.00m y 12.0m por fabricación especial.

Acabado: Galvanizado y Pintado.

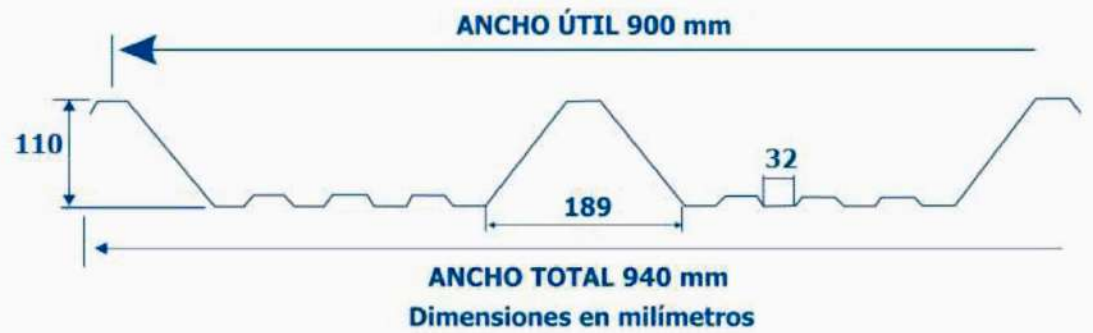

Canaleta Galvanizada Grado 40						
Espesor (mm)	Calibre	Peso (Kg/m)	Ancho Útil (mm)	Separación Entre Correas Máxima Según Condición		
				Para cargas VIVA 2 35 Kg/m ²	Para cargas Viva o Granizo 50k/g m ²	Para cargas de Granizo 100K/gm ²
0.60mm	24	5.68	900	5.20m	4.60m	3.70m
0.75mm	22	7.12	900	5.80m	5.10m	4.00m
0.90mm	20	8.55	900	7.20m	6.00m	4.60m
1.20mm	18	11.33	900	8.10m	7.20m	5.60m

Canaleta Pre Pintada Grado 40						
Espesor (mm)	Calibre	Peso (Kg/m)	Ancho Útil (mm)	Separación Entre Correas Máxima Según Condición		
				Para cargas VIVA 2 35 Kg/m ²	Para cargas Viva o Granizo 50k/g m ²	Para cargas de Granizo 100K/gm ²
0.60mm	24	5.74	900	5.20m	4.60m	3.70m
0.75mm	22	7.17	900	6.80m	5.50m	4.20m



Tabla de carga	Luz Simple			Luz Continua		
	Carga (kg/m ²)			Carga (kg/m ²)		
Luces (mm)	C28	C26	C24	C28	C26	C24
4.600	40	63	81	74	120	144
4.800	35	55	71	68	110	132
5.000	31	49	63	63	102	122
5.200	28	43	56	58	94	113
5.400	28	39	50	54	87	104
5.600	22	35	45	50	81	97
5.800	20	31	40	47	75	91
6.000	18	28	36	44	68	85


Las cubiertas pintadas y por metro lineal, no se mantienen en inventario; se realizan sobre pedido.

Recomendaciones

- Distancia recomendada entre correas: 5.00 mt para Cal 24, otros calibres verificar con el Departamento Técnico
- Pendiente mínima con traslapo: 15%
- Pendiente mínima sin traslapo: 6%
- Traslado longitudinal: 150 mm
- Voladizo máximo: 600 mm (Cal 26)

TORNILLERIA

Tornillo Auto perforante

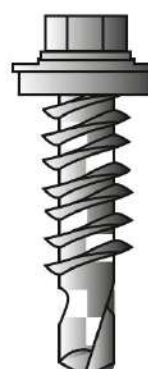

Fijador de ala -----> Traxx 1 (1/4" - 14 x 7/8")
 Fijador de correa -----> Traxx 3 (10" - 16 x 3/4")